TIGER Neo

72HL4-BDV

N-type

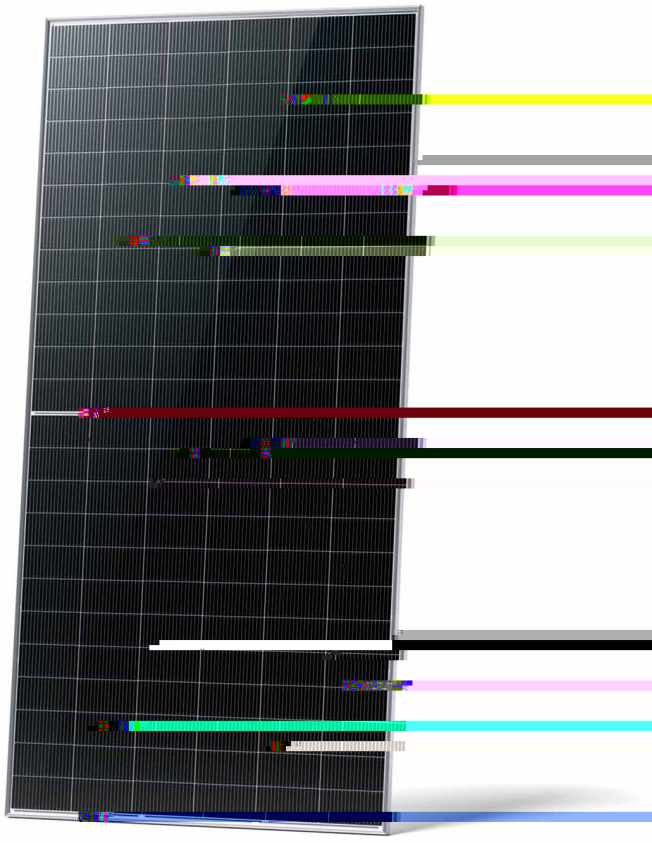

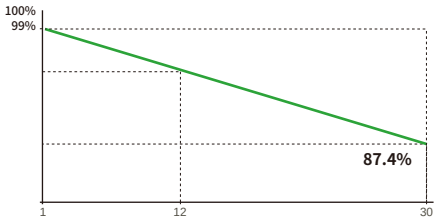

72HL4-BDV 575-600 ワット

	N型単結晶
	144 (72×2)
	2278×1134×30 mm
	31.0 kg
	2.0 mm, 反射防止コーティング
	2.0 mm, 強化ガラス
	アルマイト処理アルミニウム合金
	IP68 相当品
	Class II
	Class C
	JK03M (Jinko純正品) ※MC4 (Stäubli製) と互換性有り
	4.0 mm^2 陽極 400mm, 陰極 200mm または　カスタマイズ

	2338×1140×1251 mm
	36枚/パレット, 72枚/スタック, 720枚/40フィートコンテナ

	0 ~ +3 %
	-0.29 %/°C
	-0.25 %/°C
	0.045 %/°C

	-40 °C ~ +70 °C
	1500 VDC (IEC)
	30 A
	φVoc: 98 ± 5 %, φIsc: 80 ± 5 %, φPmax: 80 ± 5 %

出力-電圧曲線 (72HL4-BDV 590W)

電流-電圧曲線 (72HL4-BDV 590W)